

KALTSCHMELZ® - DÜBEL TOPFVERBINDER



Abbildung ähnlich



Farbe	Natur	
Werkstoff	ABS	

Art.-Nr.	0683 208 432	0683 208 436
VE	2500	1500
Geeignet für Plattenstärke	1,5 mm	22 mm

Zur Herstellung von Eckverbindungen im Caravanbereich, Verarbeitung mit KALTSCHMELZ® - Gerät Caravan

Schnelle Verarbeitung


- Wenige Sekunden reichen um den Dübel einzubringen.
- Kein Warten auf Aushärtung von Klebstoff, somit ist die Verbindung nach wenigen Sekunden belastbar.

Ermöglicht hohe Auszugswerte in Leichtbauplatten im Caravanbereich

Kostengünstig

Keine Zusatzkosten für Klebstoff



ABDECKKAPPE FÜR KALTSCHMELZ® - DÜBEL TOPFVERBINDER



Farbe	Art.-Nr.	VE
Braunbeige RAL 1011 ähnlich	0683 208 371	5000
Ockerbraun RAL 8001 ähnlich	0683 208 372	5000
Reinweiß RAL 9010 ähnlich	0683 208 370	5000
Sepiabraun RAL 8014 ähnlich	0683 208 373	5000
Staubgrau RAL 7037 ähnlich	0683 208 374	5000



SCHRAUBE FÜR TOPFVERBINDER CARAVAN

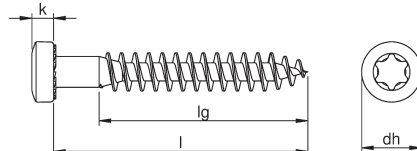

Art.-Nr.	0153 804 026
VE	1000
Nenn Durchmesser (d)	4 mm
Länge (l)	26 mm
Gewindelänge (lg)	23 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	6,8 mm
Kopfhöhe (k)	2,9 mm
Innenantrieb	AW20

Speziell entwickelte Schraube für die Befestigung des Topfverbinders im KALTSCHMELZ® - Dübel für die Schraubaufnahme.

Anwendungsgebiet

Leichtbauplatten aus Holzwerkstoffen

Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.