
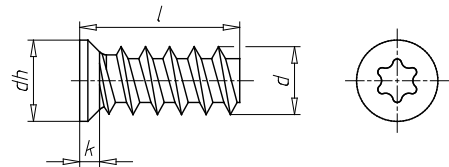


Euro-Schraube Senkkopf Typ A

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharnieren, Auszügen und Beschlagteilen im Möbelbau

Nenn Durchmesser (d)	6,3 mm
Kopfhöhe (k)	1,8 mm
Oberfläche	Vernickelt

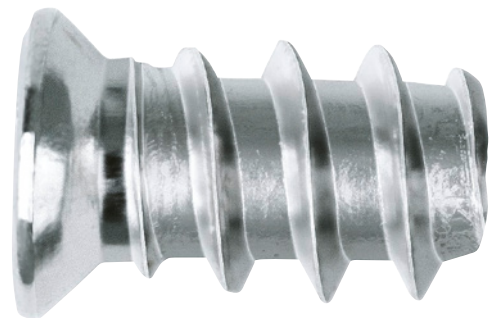

Länge (l)	Kopfdurchmesser (d _h)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
11 mm	6,8 mm	AW20	0276 663 11	500
11 mm	6,8 mm	Z2	0276 163 11	500
11 mm	7,4 mm	AW20	0276 563 11	500
11 mm	7,4 mm	Z2	0276 063 11	500
14 mm	6,8 mm	AW20	0276 663 14	500
14 mm	6,8 mm	Z2	0276 163 14	500
14 mm	7,4 mm	AW20	0276 563 14	500
14 mm	7,4 mm	Z2	0276 063 14	500
18 mm	7,4 mm	AW20	0276 563 18	500
18 mm	7,4 mm	Z2	0276 063 18	500

ORSY-lagerfähig

Anleitung

Vorbohren mit Ø 5,0 mm

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0276 063 11	Schraubendreher PZ Lasertip	0613 426 2
	Bit Kreuzschlitz	0614 112 52
0276 063 14	Schraubendreher PZ Lasertip	0613 426 2
	Bit Kreuzschlitz	0614 112 52
0276 063 18	Schraubendreher PZ Lasertip	0613 426 2
	Bit Kreuzschlitz	0614 112 52

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0276 163 11	Schraubendreher PZ Lasertip	0613 426 2
	Bit Kreuzschlitz	0614 112 52
0276 163 14	Schraubendreher PZ Lasertip	0613 426 2
	Bit Kreuzschlitz	0614 112 52
0276 563 11	Schraubendreher AW-Antrieb	0613 437 20
	Bit AW® C 6,3 (1/4 in)	0614 125 20
0276 563 14	Schraubendreher AW-Antrieb	0613 437 20
	Bit AW® C 6,3 (1/4 in)	0614 125 20
0276 563 18	Schraubendreher AW-Antrieb	0613 437 20
	Bit AW® C 6,3 (1/4 in)	0614 125 20
0276 663 11	Schraubendreher AW-Antrieb	0613 437 20
	Bit AW® C 6,3 (1/4 in)	0614 125 20
0276 663 14	Schraubendreher AW-Antrieb	0613 437 20
	Bit AW® C 6,3 (1/4 in)	0614 125 20